



SDJL2024090605

检测报告

报告编号: SDJL2024090605-1

委托单位: 安丘市鲁安药业有限责任公司

受检单位: 安丘市鲁安药业有限责任公司

样品名称: 有组织废气、无组织废气、污水

检测类别: 例行检测

报告日期: 2024 年 09 月 18 日

山东久力环境监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



扫描全能王 创建

山东久力环境监测有限公司
检测报告

报告编号 SDJL2024090605-1



受检单位		安丘市鲁安药业有限责任公司		受检单位地址		山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路 35 号	
联系人		姚波		联系电话		13589199858	
样品名称		有组织废气、无组织废气、污水		样品状态		采气袋、吸收液、滤膜、玻璃瓶、聚乙烯瓶密封保存完好	
检测类别		例行检测		采样人员		魏俊栋、史方超	
样品来源		现场采样/现场检测		检测日期		2024.09.06-2024.09.18	
有组织废气检测方法一览表							
序号	检测项目	检测依据	检测方法	仪器设备	方法检出限		
1	VOCs（非甲烷总烃）	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	GC-9790II 气相色谱仪	0.07mg/m³		
无组织废气检测方法一览表							
序号	检测项目	检测依据	检测方法	仪器设备	方法检出限		
1	氯化氢	HJ 549-2016	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	PIC-10 离子色谱仪	0.02 mg/m³		
2	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	PIC-10 离子色谱仪	0.005mg/m³		
3	非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	GC-9790II 气相色谱仪	0.07mg/m³		
污水检测方法一览表							
序号	检测项目	检测依据	检测方法	仪器设备	方法检出限		
1	总磷	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	UV-8000 双光束紫外可见分光光度计	0.01mg/L		
2	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	PHBJ-260 便携式 pH 计	/		
3	总汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	PF32 原子荧光分光光度计	4×10 ⁻⁵ mg/L		



山东久力环境监测有限公司

检测报告

报告编号 SDJL2024090605-1

4	总镉	GB/T 7475-1987	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计	0.001mg/L
5	总砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	PF32 原子荧光分光光度计	3×10 ⁻⁴ mg/L
6	总铅	GB/T 7475-1987	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计	0.01mg/L
7	氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PXSJ-216F 离子计	0.05mg/L
8	硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	UV-8000 双光束紫外可见分光光度计	0.01mg/L
9	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	FA2004 电子天平	/
10	化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	具塞滴定管	4mg/L
质控依据	HJ/T 373-2007 固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ 91.1-2019 污水监测技术规范				
质控措施	检测、计量设备检定/校准合格；人员持证上岗； 采样仪器流量每月校准一次，每次测量前进行气密性检查。				
结论及评价	不予评价。				
备注：VOCs 暂参考 HJ 38 方法进行检测和统计，待国家或省发布相应的方法标准后，按相关标准执行。					
编写： 			时间： 2024.9.18		
审核： 			时间： 2024.9.18		
签发： 			时间： 2024.9.18		



山东久力环境监测有限公司
检测报告

报告编号 SDJL2024090605-1
有组织废气检测结果

检测点位	DA012 扑热息痛一车间（1#线）进口	采样日期	2024.09.06	
排气筒高度	/	排气筒直径	0.4m	
检测项目	检测结果			
	第一个	第二个	第三个	平均值
标干流量（Nm³/h）	5029	5033	4957	5006
VOCs（非甲烷总烃）排放浓度（mg/m³）	YZ24090 6G001-1	YZ24090 6G001-2	YZ24090 6G001-3	—
	53.4	48.3	62.1	54.6
VOCs（非甲烷总烃）排放速率（kg/h）	0.27	0.24	0.31	0.27

检测点位	DA012 扑热息痛一车间 (1#线) 出口	采样日期	2024.09.06		
排气筒高度	33m	排气筒直径	0.4m		
检测项目		检测结果			
		第一个	第二个	第三个	平均值
标干流量 (Nm³/h)		5208	5481	5289	5326
VOCs (非甲烷总烃) 排放浓度 (mg/m³)		YZ24090 6G002-1	YZ24090 6G002-2	YZ24090 6G002-3	—
		4.76	4.21	3.92	4.30
VOCs (非甲烷总烃) 排放速率 (kg/h)		2.5×10 ⁻²	2.3×10 ⁻²	2.1×10 ⁻²	2.3×10 ⁻²

检测点位	DA013 扑热息痛二 3#线 VOCs 排放口进口	采样日期	2024.09.07	
排气筒高度	/	排气筒直径	0.4m	
检测项目	检测结果			
	第一个	第二个	第三个	平均值
标干流量（Nm³/h）	2040	2128	2081	2083
VOCs（非甲烷总烃）排放浓度（mg/m³）	YZ24090 7G001-1	YZ24090 7G001-2	YZ24090 7G001-3	—
	46.9	48.3	39.5	44.9
VOCs（非甲烷总烃）排放速率（kg/h）	9.6×10 ⁻²	0.10	8.2×10 ⁻²	9.3×10 ⁻²

本页以下空白。



山东久力环境监测有限公司
检测报告
报告编号 SDJL2024090605-1
有组织废气检测结果

检测点位	DA013 扑热息痛二 3#线 VOCs 排放口出口	采样日期	2024.09.07		
排气筒高度	15m	排气筒直径	0.4m		
检测项目		检测结果			
		第一个	第二个	第三个	平均值
标干流量 (Nm³/h)		1948	1949	1944	1947
VOCs（非甲烷总烃）排放浓度（mg/m³）		YZ24090 7G002-1	YZ24090 7G002-2	YZ24090 7G002-3	—
		3.41	3.02	4.25	3.56
VOCs（非甲烷总烃）排放速率（kg/h）		6.6×10 ⁻³	5.9×10 ⁻³	8.3×10 ⁻³	6.9×10 ⁻³

检测点位	DA014 扑热息痛三车间 (5#线) 排放口进口	采样日期	2024.09.07		
排气筒高度	/	排气筒直径	0.4m		
检测项目		检测结果			
		第一个	第二个	第三个	平均值
标干流量 (Nm³/h)		7824	7931	7947	7901
VOCs (非甲烷总烃) 排放浓度 (mg/m³)	YZ24090 7G003-1	YZ24090 7G003-2	YZ24090 7G003-2	YZ24090 7G003-3	—
		39.1	36.1	32.0	35.7
VOCs (非甲烷总烃) 排放速率 (kg/h)		0.31	0.29	0.25	0.28

检测点位	DA014 扑热息痛三车间 (5#线) 排放口出口	采样日期	2024.09.07		
排气筒高度	33m	排气筒直径	0.4m		
检测项目		检测结果			
		第一个	第二个	第三个	平均值
标干流量 (Nm³/h)		7562	7594	7600	7585
VOCs (非甲烷总烃) 排放浓度 (mg/m³)		YZ24090 7G004-1	YZ24090 7G004-2	YZ24090 7G004-3	—
		2.68	4.38	3.08	3.38
VOCs (非甲烷总烃) 排放速率 (kg/h)		2.0×10 ⁻²	3.3×10 ⁻²	2.3×10 ⁻²	2.5×10 ⁻²

本页以下空白。



山东久力环境监测有限公司
检测报告
报告编号 SDJL2024090605-1
厂界无组织废气检测结果

采样日期	采样时间	检测项目	检测点位/检测结果			
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
2024.09.06	10:20	氯化氢 (mg/m³)	WZ240906 G001	WZ240906 G005	WZ240906 G009	WZ240906 G013
			0.042	0.055	0.061	0.044
		硫酸雾 (mg/m³)	WZ240906 G017	WZ240906 G021	WZ240906 G025	WZ240906 G029
			0.010	0.015	0.011	0.012
	11:40	氯化氢 (mg/m³)	WZ240906 G002	WZ240906 G006	WZ240906 G010	WZ240906 G014
			0.039	0.052	0.060	0.046
		硫酸雾 (mg/m³)	WZ240906 G018	WZ240906 G022	WZ240906 G026	WZ240906 G030
			0.010	0.016	0.012	0.014
	13:00	氯化氢 (mg/m³)	WZ240906 G003	WZ240906 G007	WZ240906 G011	WZ240906 G015
			0.035	0.058	0.044	0.061
		硫酸雾 (mg/m³)	WZ240906 G019	WZ240906 G023	WZ240906 G027	WZ240906 G031
			0.008	0.014	0.011	0.011
	14:20	氯化氢 (mg/m³)	WZ240906 G004	WZ240906 G008	WZ240906 G012	WZ240906 G016
			0.040	0.047	0.066	0.045
		硫酸雾 (mg/m³)	WZ240906 G020	WZ240906 G024	WZ240906 G028	WZ240906 G032
			0.009	0.015	0.012	0.013

本页以下空白。



山东久力环境监测有限公司
检测报告
报告编号 SDJL2024090605-1
储油罐周边无组织废气检测结果

采样日期	采样时间	检测项目		检测点位/检测结果			
				储油罐上 风向 1#	储油罐下 风向 2#	储油罐下 风向 3#	储油罐下 风向 4#
2024.09.06	14:21	非甲烷总 烃(mg/m³)	第一个	WZ24090 6G033-1	WZ24090 6G034-1	WZ24090 6G035-1	WZ240906 G036-1
				1.50	3.20	2.48	2.38
			第二个	WZ24090 6G033-2	WZ24090 6G034-2	WZ24090 6G035-2	WZ240906 G036-2
				1.72	2.74	2.13	3.02
			第三个	WZ24090 6G033-3	WZ24090 6G034-3	WZ24090 6G035-3	WZ240906 G036-3
				1.77	2.80	1.85	2.26
			第四个	WZ24090 6G033-4	WZ24090 6G034-4	WZ24090 6G035-4	WZ240906 G036-4
				1.48	3.22	2.84	2.84
平均值		1.62	2.99	2.32	2.62		

本页以下空白。



山东久力环境监测有限公司
检测报告
报告编号 SDJL2024090605-1
污水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2024.09.06	DW001 污水总排口	状态描述	淡黄色、略有异味	淡黄色、略有异味	淡黄色、略有异味
		样品编号	WS240906 G001-1	WS240906 G002	WS240906 G003
		总磷（mg/L）	0.31	0.36	0.45
	DW002 脱硫废水排放口	状态描述	淡黄色、略有异味	淡黄色、略有异味	淡黄色、略有异味
		pH 值（无量纲）	7.3	7.2	7.3
		样品编号	WS240906 G004-1	WS240906 G005	WS240906 G006
		总汞（mg/L）	2.2×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	3.1×10 ⁻⁴
		总镉（mg/L）	ND	ND	ND
		总砷（mg/L）	5.7×10 ⁻³	5.0×10 ⁻³	5.4×10 ⁻³
		总铅（mg/L）	ND	ND	ND
		氟化物（mg/L）	1.22	1.28	1.31
		硫化物（mg/L）	ND	ND	ND
		化学需氧量（mg/L）	34	30	33
		样品编号	WS240906 G004	WS240906 G005	WS240906 G006
		悬浮物	26	21	23
备注：ND 表示未检出。					

本页以下空白。



山东久力环境监测有限公司
检测报告

报告编号 SDJL2024090605-1

附表 1:厂界无组织废气检测期间气象参数表

日 期		气温 (°C)	气压 (hPa)	风速 (m/s)	风向	总云量	低云量
2024.09.06	09:56	24.9	1014	1.2	北风	7	1
	11:39	26.2	1010	1.3	北风	7	1
	12:59	27.3	1010	1.1	北风	7	1
	14:18	28.9	1009	1.1	北风	7	2

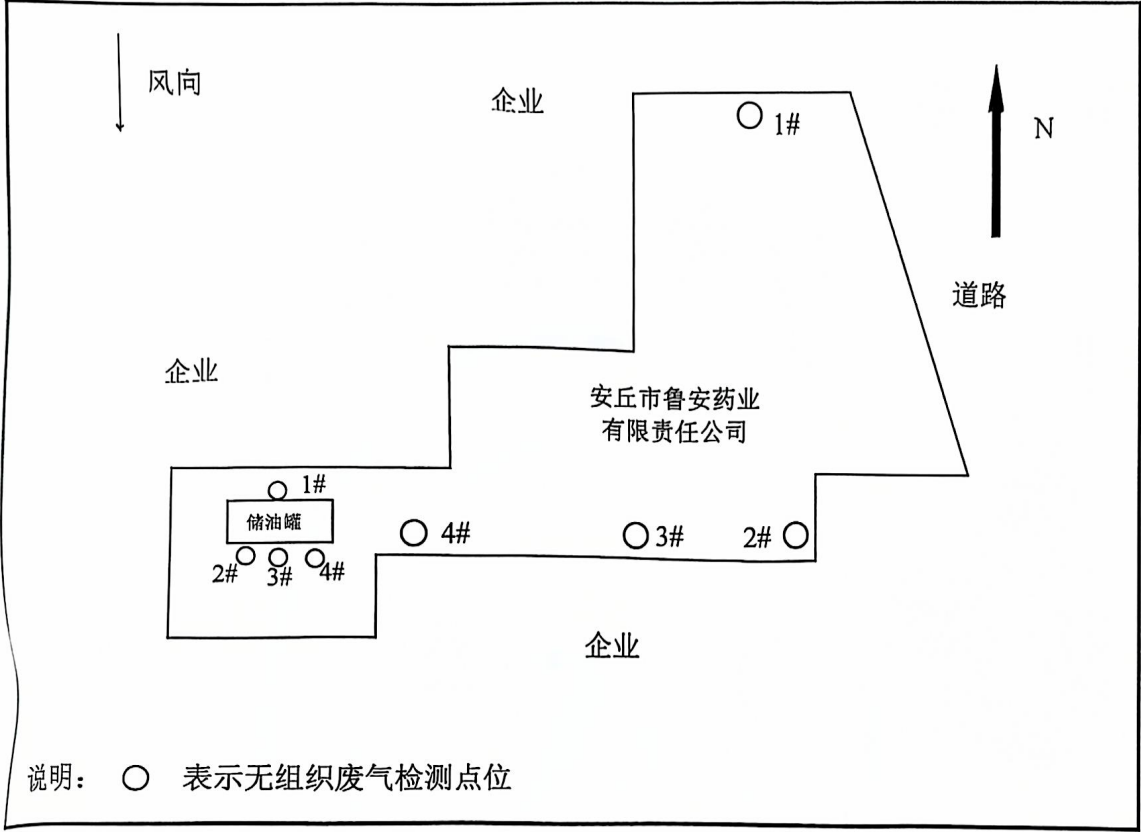
久力
环境
监测
有限公司



山东久力环境监测有限公司
检测报告

报告编号 SDJL2024090605-1

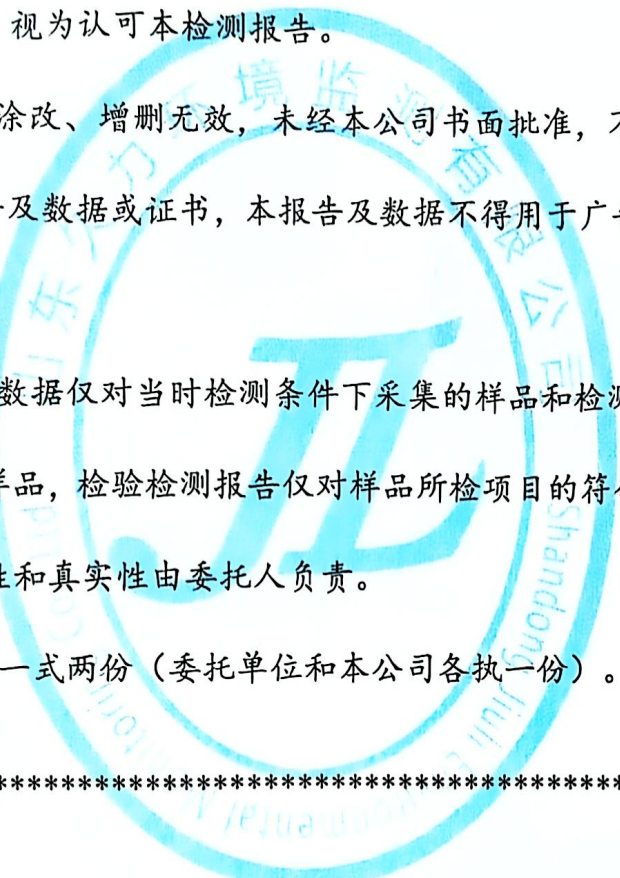
附图 1:无组织废气检测点位图



报告结束



检测报告声明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、本检测报告无“章”、“山东久力环境监测有限公司检验检测专用章”、“正本”、骑缝章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告及数据或证书，本报告及数据不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采集的样品和检测数据负责；对于委托人送检的样品，检验检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 6、本检测报告一式两份（委托单位和本公司各执一份）。

单位名称：山东久力环境监测有限公司

地 址：山东省潍坊市寒亭区寒亭街道商城路2号1号楼3楼

电 话：0536-6106262

邮 编：261100

